

Fräsbuchstaben

Reliefbuchstaben

DIONOX

Edelstahl

**a business with no sign
is a sign of no business**



Rubrik Fräsbuchstaben

Fräsbuchstaben auffällig und pflegeleicht!

Unsere Auswahl an gefrästen und gelaserten Buchstaben variiert in verschiedenen Materialien, Stärken und Farben. ACRYLOX ist eine Eigenentwicklung, die wir innerhalb unseres Sortiments präsentieren. ACRYLOX ist eine lichtundurchlässige, farbecht pigmentierte Acrylplatte, die wir in den Stärken 8, 19 und 30 mm in einer breiten Skala an RAL-Farben vorrätig haben. Die Variante ACRYLOX TRANSLUZENT ist mit einer Lichtdurchlässigkeit von 40% eine interessante Alternative.

Die preiswertere Variante ist das sog. Sandwichpanel (Aluverbund), lieferbar in diversen Farben, sowie zur Wahl gold, silber oder kupfer geschliffen und silber metallic. Weitere Materialien in diversen Stärken sind (eloxiertes) Aluminium, Acryl und PVC geschäumt.

Acrylox auffällig und langlebig!

Mit Acrylox bieten wir Ihnen Topqualität. Acrylox ist ein widerstandsfähiges, farbechtes und pflegeleichtes Produkt, mit dem auf einfachste Weise die schönsten Fassadenwerbungen im Innen- und Außenbereich realisiert werden können. Acrylox ist in verschiedenen Materialstärken in einer breiten Farbskala an RAL-Tönen lieferbar, wie zum Beispiel das lichtdurchlässige 19 mm starke Acrylox transluzent. Lassen Sie sich von einer Fassadenwerbung überraschen, die wirklich auffällt!

RAL 9016	RAL 5015
RAL 9005	RAL 5017
RAL 1013	RAL 5002
RAL 1018	RAL 5022
RAL 1003	RAL 7040
RAL 1028	RAL 7031
RAL 2000	RAL 1016
RAL 2004	RAL 3012
RAL 3018	RAL 3014
RAL 3020	RAL 3027
RAL 3001	RAL 4007
RAL 3003	RAL 4009
RAL 3005	RAL 6033
RAL 4003	RAL 5020
RAL 4005	fluor grün
RAL 4008	RAL 7015
RAL 5018	RAL 7030
RAL 6032	RAL 1019
RAL 6018	RAL 8017
RAL 6029	RAL 8007
RAL 6005	RAL 8004
RAL 5012	RAL 5011

RAL 9016	
RAL 9005	
RAL 1013	RAL 6032
RAL 1018	RAL 6018
RAL 1003	RAL 6029
RAL 1028	RAL 6005
RAL 2000	RAL 5012
RAL 2004	RAL 5015
RAL 3018	RAL 5017
RAL 3020	RAL 5002
RAL 3001	RAL 5022
RAL 3003	RAL 5011
RAL 3005	RAL 7040
RAL 4003	RAL 7031
RAL 4005	RAL 1019
RAL 4008	RAL 3012
RAL 5018	RAL 8007

ACRYLOX Kurzinfo

- lichtundurchlässig, durch und durch pigmentierte, gegossene Acrylglasplatte
- 3 Jahre Garantie auf Farbechtheit
- aus Lagervorrat in diversen RAL-Farben lieferbar
- lieferbar in 8 mm, 19 mm und 30 mm Stärke
- für Innen- und Außenwerbung einsetzbar
- glatt verarbeitete Stirnseiten
- auch mit Edelstahl (RVS) verleimt lieferbar
- einfache Montage und Pflege
- unbeleuchtet oder durch Strahler beleuchtet in effektvollen Farben
- Toleranzen in der Materialstärke +/- 10%
- auf Anfrage auch mit Gewindestiften erhältlich

RAL 9016	
RAL 9005	RAL 6018
RAL 1013	RAL 6029
RAL 1018	RAL 5015
RAL 1003	RAL 5017
RAL 2004	RAL 5002
RAL 3020	RAL 5022
RAL 3001	RAL 1019
RAL 3005	RAL 7040



Acrylox 8 mm glänzend

Acrylox 8 mm ist in einer Versalhöhe zwischen 2 und 150 cm erhältlich.

Acrylox 8 mm in den Farben RAL 9016, RAL 9005, RAL 5002 und RAL 3020 auch in matt erhältlich!



Acrylox 19 mm glänzend

Acrylox 19 mm ist in einer Versalhöhe zwischen 5 und 70 cm erhältlich.

Acrylox 19 mm in den Farben RAL 9016 und RAL 9005 auch in matt erhältlich!



Acrylox 30 mm glänzend

Acrylox 30 mm ist in einer Versalhöhe zwischen 7 und 60 cm erhältlich.





Ort
Vlieland

Material
Acrylox 8 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Luntenen

Material
Acrylox 8 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Utrecht

Material
Acrylox 8 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Ede

Material
Logo Acrylox 19 mm
verleimt mit Edelstahl
gold verspiegelt
Buchstaben
Acrylox 8 mm

Montage
Logo mit Distanzhalter
Buchstaben mit
doppelseitigem
Klebfilm



Ort
Doetinchem

Material
Acrylox 19 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Amsterdam

Material
Edelstahl Profil 01P
verspiegelt, Acrylox
30 mm, Acrylox 8 mm

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Acrylox 19 mm transluzent

ACRYLOX TRANSLUZENT unterscheidet sich vom ACRYLOX durch eine ca. 40%ige Lichtdurchlässigkeit. Der Effekt ist eine außergewöhnliche Lichtstreuung. Dieses Material eignet sich besonders für die Ausgestaltung von Displays und Pylonen.

Acrylox 19 mm transluzent

Acrylox 19 mm transluzent ist in einer Versalhöhe von 5 bis 70 cm erhältlich.



PERSPEX 1

PERSPEX 1

PERSPEX 2

PERSPEX 2

PERSPEX 3

PERSPEX 4

PERSPEX 4

PERSPEX 4

PERSPEX 4

PERSPEX 6

PERSPEX 6

PERSPEX 6

PERSPEX 7

PERSPEX 7

PERSPEX 7

PERSPEX 7

PERSPEX 7

PERSPEX 7

19 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 1028

RAL 2000

RAL 2004

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3003

RAL 3005

RAL 4003

RAL 4005

RAL 4008

RAL 5018

RAL 6032

RAL 6018

RAL 6029

RAL 6005

RAL 5012

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 5011

RAL 7040

RAL 7031

RAL 1019

RAL 3012

RAL 8007

30 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 2004

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3005

RAL 6018

RAL 6029

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 1019

RAL 7040

Acrylox Backlit indirekt beleuchteter Buchstabe

Gefräster Buchstabe aus 19 mm oder 30 mm Acrylox mit eingefräster Nut auf der Rückseite und dort eingelegten, spritzwassergeschützten LED (IP-65). Die Buchstaben leuchten indirekt, wodurch sich eine Korona um den Buchstaben bildet.

Von Vorteil sind die kurzfristige Lieferung (bei Standardfarben) und die Tatsache, dass es die preisgünstige Variante der Leuchtbuchstaben ist. Gegen Aufpreis können die Buchstaben auch in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert werden.

Die Montage erfolgt entweder durch Gewindestifte und glasklaren Acrylröhrchen oder durch Distanzhalter.



Rückseite Buchstabe



Acrylox Backlit inkl. LED-Beleuchtung

Auch mit RGB-Beleuchtung erhältlich



Wer die exklusive Ausstrahlung bevorzugt, kann diese Buchstaben auch mit einer Edelstahlaufgabe erhalten.



Ort
Amersfoort

Material
Acrylox Backlit

Montage
Befestigung mit
Gewindestiften
auf U-Profilen



Ort
Tolkamer

Material
Acrylox Backlit
in Kombination mit
Acrylox

Montage
Befestigung teilweise
mit Distanzhaltern,
teilweise mit
Gewindestiften



PERSPEX schwarz

PERSPEX 028

PERSPEX 1T65

PERSPEX 2T23

PERSPEX 2T22

PERSPEX 3T12

PERSPEX 4T35

PERSPEX 4T34

PERSPEX 4T47

PERSPEX 4T36

PERSPEX 6T53

PERSPEX 6T46

PERSPEX 6T54

PERSPEX 7T89

PERSPEX 7T90

PERSPEX 7T88

PERSPEX 7T91

PERSPEX 7T87



Acrylglas 3 mm

Acrylglas 3 mm ist in einer Versalhöhe von 5 bis 150 cm erhältlich.



PVC geschäumt weiß

In 5, 10 und 19 mm erhältlich.

PVC ist in einer Versalhöhe von 5 bis 150 cm erhältlich.

In der Materialstärke 5 mm auch lieferbar in den Farben grau, rot, blau, gelb, grün und schwarz!

Gefärbtes PVC ist nur für den Innenbereich geeignet!

Acrylglas klar

Acryl glasklar lieferbar in den Materialstärken 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 und 30 mm. Die Versalhöhe variiert von 2 bis 70 cm.



Ort
Concrex Firmen-
gebäude in
Geldermalsen

Material
10 mm PVC weiß

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Ermelo

Material
8 mm Acrylglas klar

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern

Sandwichpanel

Sandwichpanel besteht aus einem schwarzen Polyethylenkern mit einer Beschichtung aus 0,3 mm Aluminium. Sandwichpanel eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und ist in 12 Farben lieferbar. Aufgrund seiner geringen Materialausdehnung und des Gewichts eignet es sich hervorragend für große Schriften.



Sandwichpanel silber metallic

Sandwichpanel **geschliffen** oder silber metallic 3 mm

Geschliffen oder silber metallic ist in einer Versalhöhe von 5 bis 145 cm erhältlich.

gold geschliffen

silber geschliffen

kupfer geschliffen

silber metallic



Sandwichpanel farbig

Sandwichpanel farbig: glänzend oder matt weiß: nur matt erhältlich

Sandwichpanel ist in einer Versalhöhe von 5 bis 145 cm erhältlich.

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1023


RAL 3020

RAL 6024

RAL 5002

RAL 5022

RAL 7016

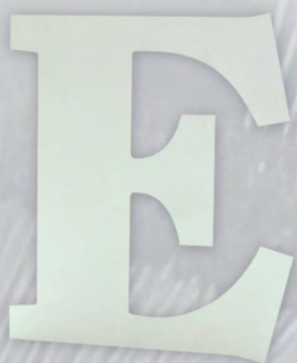

eloxiertes Aluminium

Eloxiertes **Aluminium**

Eloxiertes Aluminium ist in 2 und 3 mm in einer Versalhöhe von 5 bis 100 cm erhältlich.



Ort
Wekerom

Material
Aluminium Sandwich
panel GAVApanel

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern



Ort
Barneveld

Material
Aluminium Sandwich
panel GAVApanel

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern
und auf Profilen



Rubrik

Reliefbuchstaben

Beleuchtete Reliefbuchstaben!

Direkt oder indirekt leuchtende Logos und Buchstaben geben den notwendigen Wiedererkennungswert einer erfolgreichen Fassadenwerbung. Die Möglichkeiten reichen von unauffällig klein bis beeindruckend groß und von robust und stark bis elegant und zierlich. Abhängig vom gewünschten Profil und der Zweckgebundenheit der Werbung werden die zum Teil handgefertigten Reliefbuchstaben unbeleuchtet oder aber mit der neuesten energiesparenden und wartungsarmen LED Technik ausgestattet. Eine unbeleuchtete Ausführung ist ebenfalls möglich.

Reliefbuchstaben Kurzinfo

- gefertigt aus Aluminium
- lieferbar (in)direkt leuchtend oder unbeleuchtet
- Beleuchtung mittels LED
- sehr kurze Lieferzeiten
- für Innen- und Außenmontage
- Aluminium- und Kunststoffprofile werden in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert
- einfache Montage und Wartung



Aluminiumzarge und -spiegel in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert



Aluminiumzarge und -spiegel in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert

Profil 01P

unbeleuchteter Aluminiumbuchstabe


Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack, auf Wunsch versehen mit PVC-Boden. Dieser gibt dem Buchstaben mehr Stabilität und vereinfacht außerdem die Montage.

Profil 3

Indirekt leuchtender Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack und mit einem Acrylboden versehen, auf den die LEDs montiert sind. Reliefbuchstaben Profil 3 leuchten indirekt, wodurch sich eine Korona um die Buchstaben bildet. Dies verleiht dem Schriftzug eine exklusive Ausstrahlung.

Auch mit **RGB**-Beleuchtung erhältlich (ausgenommen Profil 01P)

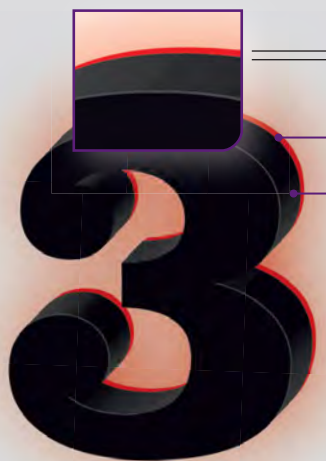


5 - 14 mm

Acrylox transluzent in 17 Farben lieferbar
Aluminiumzarge lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

Profil 3 deluxe

Indirekt leuchtender Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit einem Boden aus 19 mm starkem transluzentem Acrylox (der Boden kann wahlweise zwischen 5 und 14 mm aus der Zarge herausragen). Die Buchstaben leuchten nach hinten und auch teilweise zur Seite, je nachdem, wie weit das Acrylox heraussteht.

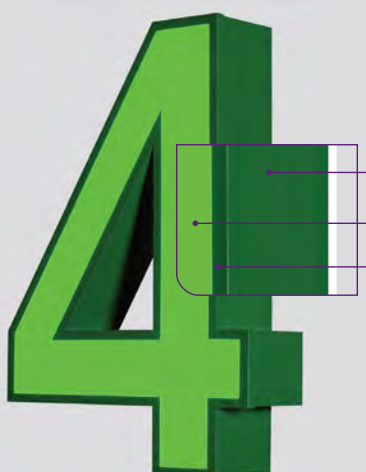

Aluminiumzarge lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

3 mm Acrylspiegel lieferbar in 17 Farben

Aluminium Kantprofil

Profil 4

Direkt leuchtender Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe mit einem 2-Komponenten-Lack, versehen mit einem Acrylspiegel, der durch ein Aluminium Kantprofil gehalten wird. Reliefbuchstaben Profil 4 leuchten nach vorn. Die Kombination aus lackiertem Aluminium und Acryl hat eine sehr exklusive Ausstrahlung. Reliefbuchstaben Profil 4 eignen sich insbesondere für große Buchstaben und Logos, die großen Windbelastungen standhalten müssen.



Aluminiumzarge lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

Kunststoffprofil (CAB-Profil)

Acrylspiegel 3 mm



Aluminiumzarge in jeder RAL-Farbe lackiert

Front aus 19 mm tranluzentem Acrylox, welches zum Teil seitlich leuchtet (Stärke selbst zu bestimmen; zwischen 5 und 14 mm)

Aluminium Profil 5

Direkt leuchtender Aluminiumbuchstabe

Ein aus Aluminium geschweißter Reliefbuchstabe, lackiert in jeder RAL-Farbe, mit einem Acrylspiegel versehen, der von einem Kunststoffprofil (CAB-Profil) gehalten wird. Reliefbuchstaben Profil 5 leuchten nach vorn.

Aluminium Profil 5 deluxe

Direkt leuchtender Aluminiumbuchstabe

Profil 5 deluxe ist die exklusivere Variante des bereits bestehenden Profil 5 mit CAB-Profil. Diese Variante besticht durch ihre besonders fein verarbeitete Vorderseite, da wir anstelle des Spiegels aus 3 mm Acryl unser 19 mm starkes transluzentes Acrylox einsetzen, in das eine Stufe eingefräst wird, damit das Acrylox teilweise in die Aluminiumzarge fallen und verschraubt werden kann. Das Material verleiht dem Buchstaben einen plastischen, dreidimensionalen Leuchteffekt. Das Aluminium wird in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert.


Auch mit RGB-Beleuchtung erhältlich



Aluminiumzarge und -spiegel in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert

19 mm Acrylox transluzent leuchtet auch seitlich

19 mm Acrylox transluzent
(2000 mm je Teilstück)

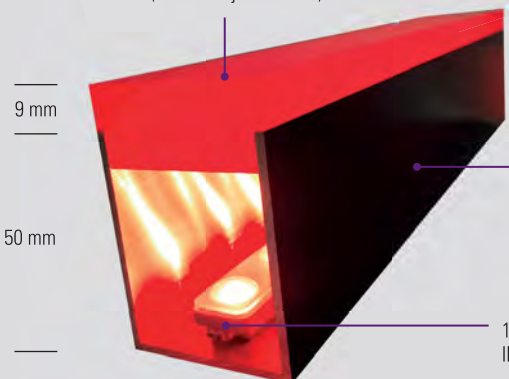

Aluminium U-Profil in jedem RAL-Ton zu lackieren (3000 mm je Teilstück)

12V LED Module, wasserdicht IP 65

40 mm

Flat Box

Exklusives 3D-Image

Die Flat Box kommt im Gegensatz zu bisherigen Leuchtkästen mit einer Bautiefe von 80, 100 oder 120 mm aus. Die Schriftzüge werden negativ dekuipiert und aus 19 mm transluzentem Acrylox durchgesteckt. Dadurch erhält man einen plastischen Leuchteffekt. Das Aluminium wird in jeder gewünschten RAL-Farbe lackiert.

Transluzente Leuchtbalken

Transluzente Leuchtbalken sind mit 40 mm Breite sehr schmal gebaut. Dank einer Abdeckung aus 19 mm Acrylox, welche auch an den Seiten leuchtet, haben die Leuchtbalken einen einzigartigen, dreidimensionalen Leuchteffekt. Die Leuchtbalken haben eine maximale Lauflänge von 3000 mm und können mittels Einlegeprofilen nahezu endlos erweitert werden. Endkappen sorgen für einen sauberen Abschluss. Mit wasserdichten LEDs ausgeleuchtet, sind die Leuchtbalken als Meterware in 15 verschiedenen Farben erhältlich.



Ort
Ede

Material
Profil 01P
inkl. PVC-Boden

Montage
Befestigung direkt
an der Wand



Ort
Amsterdam

Material
Profil 3

Montage
Montiert auf Profilen
unterlegt mit weißen
Dibond Buchstaben





Ort
Schiphol

Material
Profil 4: Logoteile mit
warm weißer
LED-Beleuchtung und
Schiphol Amsterdam
Airport mit weißer
POWERLED-
Beleuchtung

Montage
Befestigung mit
Aluprofilen an der
Fassade




Ort
Badhoevedorp

Material
Profil 4 inkl.
LED-Beleuchtung

Montage
Befestigung direkt
an der Wand



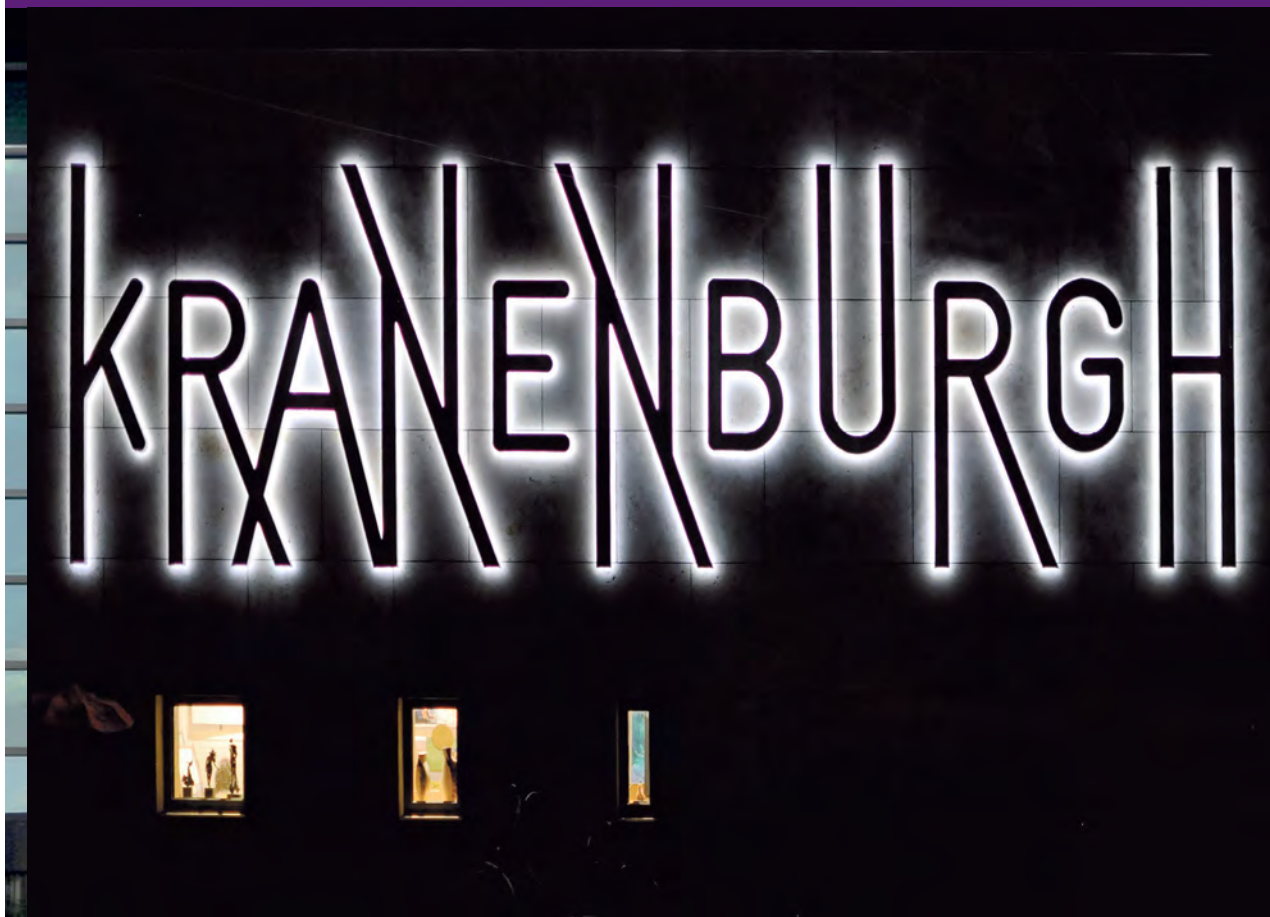

Ort
Bergen

Material
Profil 3 inkl.
LED-Beleuchtung

Montage
Befestigung
mittels glasklarer
Distanzröhrchen



Montage
Links und oben:
auf Distanzröhrchen
unten: ohne Abstand



Ort
Dinxperlo

Material
Profil 3 deluxe inkl.
LED-Beleuchtung



Ort
Nimwegen

Material
Profil 5 inkl.
LED-Beleuchtung

Montage
Befestigung
auf Profilen



Ort
Wekerom

Material
Profil 5 inkl.
LED-Beleuchtung

Montage
Befestigung direkt
an der Wand



THOMASSEN

- **BETONBOREN**
- **BETONZAGEN**
- **ASFALTZAGEN**
- **WANDZAGEN**



Ort
Barneveld

Material
Profil 5 deluxe
und Acrylox 19 mm

Montage
Befestigung direkt
an der Wand

ZWEMBAD & KLIMBOS



Ort
Zeist

Material
Profil 5 deluxe mit
Folie kaschiert
(inline)

Montage
Befestigung
auf Profilen



Rubrik


DIONOX

the next generation of elegance

DIONOX

Klein, mit einer geringen Bautiefe und dezentem Finish macht DIONOX zu dem Trend bei LED-Leuchtbuchstaben.

Sowohl INDOOR als auch OUTDOOR in 7 verschiedenen Varianten erhältlich
Ob es nun nach vorne, nach hinten oder (teilweise) seitlich leuchten muss;
fast alles ist machbar!

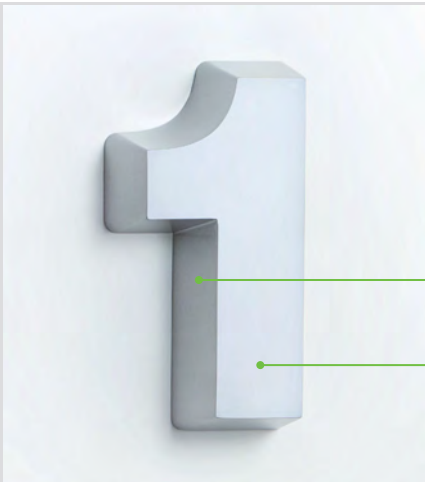

Acryl wird zum Boden hin breiter, lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

opal weißes Acryl, ggfs. mit farbiger Folie versehen

Typ 1

Direkt leuchtender Acrylbuchstabe

Acrylbuchstabe mit LED Beleuchtung.

Typ 1 leuchtet nach vorne.

Besonderes Merkmal ist die Verbreiterung zum Boden hin.



Acryl wird zum Boden hin breiter, lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

ca. 5 mm opal weißes Acryl

opal weißes Acryl, ggfs. mit farbiger Folie versehen

Typ 2

Direkt und indirekt leuchtender Acrylbuchstabe

Acrylbuchstabe mit LED Beleuchtung.

Typ 2 leuchtet nach vorne und hinten.

Besonderes Merkmal ist die Verbeerung zum Boden hin.

Auch mit **RGB**-Beleuchtung erhältlich



Acryl lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

opal weißes Acryl, ggfs. mit farbiger Folie versehen

Typ 3

Direkt leuchtender Acrylbuchstabe

Acrylbuchstabe mit LED Beleuchtung.

Typ 2 leuchtet nach vorne.



Acryl lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

opal weißes und glasklares Acryl mit abgerundeter Facette

Typ 4

Direkt leuchtender Acrylbuchstabe

Acrylbuchstabe mit LED Beleuchtung.

Typ 4 leuchtet nach vorne.

Besonderes Merkmal ist das glasklare Acryl auf der Vorderseite, welches mit einer abgerundeten Facette versehen ist.




Acryl lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

Typ 5

Indirekt leuchtender Acrylbuchstabe

Acrylbuchstabe mit LED Beleuchtung.
Typ 5 leuchtet nach hinten

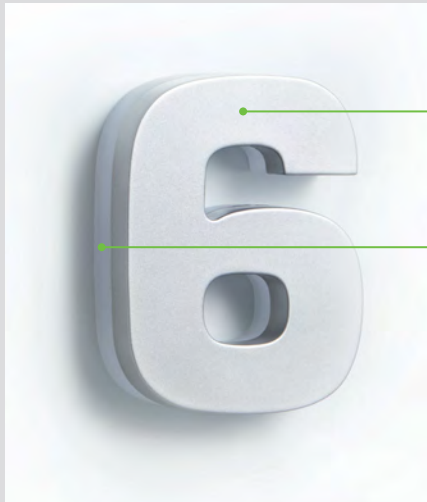

Acryl lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe


opal weißes Acryl

Typ 6

Indirekt leuchtender Acrylbuchstabe

Acrylbuchstabe mit LED Beleuchtung.
Typ 6 leuchtet nach hinten.
Besonderes Merkmal ist, dass auch die Hälfte der Seitenkanten leuchtet.

Auch mit RGB-Beleuchtung erhältlich

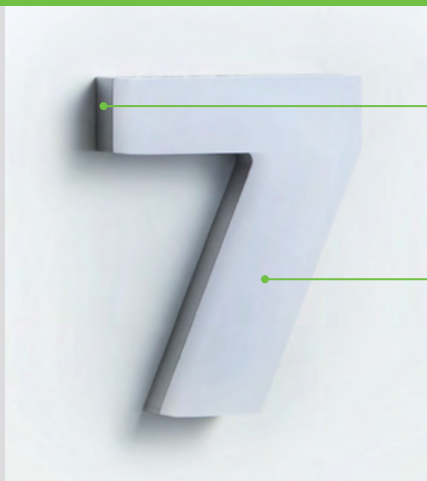

Acryl lackiert in jeder gewünschten RAL-Farbe

opal weißes Acryl

Typ 7


Direkt leuchtender Acrylbuchstabe

Acrylbuchstabe mit LED Beleuchtung.
Typ 7 leuchtet nach vorne.
Besonders Merkmal ist, dass auch die Hälfte der Seitenkanten leuchtet.

Tabelle

Bautiefen für die Innenmontage. Die Bautiefe für die Außenmontage ist immer 30 mm.

Stärke (in mm) \ Höhe (in mm)	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
25	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
30	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

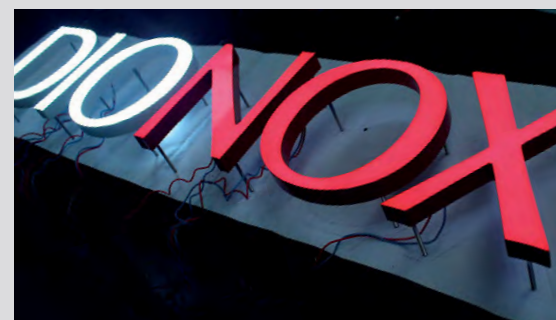



Material
DIONOX Typ 5
(Outdoor)



Material
DIONOX Typ 3
(Outdoor)



A close-up photograph of a yellow bird's head, likely a cockatiel, with its eye prominently featured. The bird's feathers are bright yellow and have a fine, radiating texture. The background is a dark, textured surface, possibly wood or fabric. The overall image has a warm, golden-yellow color palette.

Rubrik Edelstahl

Auffällig chic!

Exklusivität, Luxus, 3D-Image und zeitgemäße Formgebung von Buchstaben und Logos in einem guten Preis-/Leistungsverhältnis, darum dreht sich alles bei unserem Edelstahl-Programm. Unser Spektrum reicht von Acrylox verleimt mit Edelstahl bis Edelstahl beleuchtet in Kombination mit transparentem Acrylox.



Sprühdose
Edelstahlreiniger

Edelstahl **stilvoll und exklusiv**

Beschreibung

Edelstahl steht im Gegensatz zur gängigen Meinung nicht für rostfreien Stahl, sondern für rostbeständigen Stahl. Dies bedeutet, dass das Material nicht von selbst oxidiert, wohl aber die Oxidation aus der Umgebung anziehen kann. Diverse Faktoren haben Einfluss auf die Schutzschicht.



Acrylox verleimt mit Edelstahl

Materialstärken Acrylox:
8, 19 und 30 mm

Allgemeine Information

- Farbskala (siehe oben) Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
- lieferbar bis 45 cm Versalhöhe



Edelstahl **geschliffen** silber Stärken 0,8/2/3/5 mm



Rückseite Buchstabe

Montage evtl. mittels Gewindestiften
(gilt nur für 3 und 5 mm Stärke)

Allgemeine Information

- Farbskala (siehe oben)
- lieferbar bis 60 cm Versalhöhe

Nr. 2



Edelstahl **verspiegelt** gold Stärke 0,8 mm silber Stärken 0,8/1,5/2 mm bronze Stärke 0,8 mm

Allgemeine Information

- Farbskala (siehe oben)
- lieferbar bis 60 cm Versalhöhe

Nr. 4, 5, 6

Ort
Rotterdam

Material
8 mm Acrylox verleimt
mit Edelstahl silber
verspiegelt

Montage
Direkt auf Sprossen
verleimt



Ort
Ede

Material
19 mm Acrylox
verleimt mit
Edelstahl silber
verspiegelt

Montage
Befestigung direkt
an der Wand





Ort
Messestand


Material
19 mm Acrylox transparent
glanzend verklebt mit Edelstahl
silber verspiegelt

Montage
Direkt auf die Wand
verklebt



Edelstahl **Perfektion bis ins Detail**

Achtung! Die Farbauswahl von Edelstahl (RVS) weicht ein wenig von unserem normalen Programm ab. Die Farben 1, 2, 4 und 5 sind identisch, jedoch wird Bronze hier durch Kupfer ersetzt.

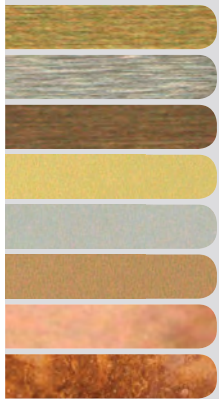

- 1 Gold geschliffen
 - 2 Silber geschliffen
 - 3 Kupfer geschliffen
 - 4 Gold verspiegelt
 - 5 Silber verspiegelt
 - 6 Kupfer verspiegelt
 - 7 Rohkupfer (verwittert mit der Zeit)
- Rohkupfer nach 2 Monaten

Aufgrund ihrer perfekten Verarbeitung eignen sich diese Buchstaben außerordentlich für die Montage auf Sichthöhe, in Messeständen und an Rezeptionen. Gelaserte, dünne Edelstahl-Buchstaben (in den Stärken 1 - 3 mm) mit aufgelöteten Muttern für die Montage mit Gewindestiften, unbehandeltes Kupfer, kleine Reliefbuchstaben mit einer geringen Bautiefe sind einige Beispiele.

Lötstellen, die gewissenhaft nachbearbeitet und poliert werden, garantieren ein optimales Resultat, den luxuriösen Buchstaben entsprechend.





Edelstahl gelasert

Montage mit verlöteten Muttern für Gewindestifte.



Edelstahl Profil 01P Unbeleuchteter Reliefbuchstabe aus Edelstahl

Beim Edelstahl Profil 01P bestehen Zarge und Spiegel komplett aus Edelstahl. Zur einfachen Montage können die Buchstaben wahlweise mit einem PVC-Boden oder mit verlöteten Stegen und Muttern ausgerüstet werden, damit Gewindestifte eingedreht werden können.

Edelstahl Profil 3 und Profil 3 deluxe sind auch mit **RGB**-Beleuchtung erhältlich



Edelstahl Profil 3 Indirekt leuchtender Buchstabe aus Edelstahl

Edelstahl Profil 3 mit indirekter LED Beleuchtung. Dieses Profil hat den selben Aufbau wie Profil 01P, ist jedoch zusätzlich mit einem Acrylboden versehen.

5 -14 mm



Edelstahl Profil 3 **deluxe** Indirekt leuchtender Buchstaben aus Edelstahl mit transluzentem Acrylboden

Edelstahl Profil 3 deluxe hat den selben Aufbau wie Profil 3, ist jedoch mit einem Boden aus 19 mm farbigem, transluzentem Acrylox versehen und leuchtet somit auch teilweise seitlich.



Edelstahl Profil 4

Direkt leuchtender Buchstabe aus Edelstahl

Das Edelstahl Profil 4 hat einen Korpus und Kantprofil aus Edelstahl. LED Beleuchtung und ein 3 mm Acrylspiegel sorgen für eine homogene Ausleuchtung.



||
5 - 14 mm

Edelstahl Profil 5 **deluxe**

Direkt leuchtender Buchstabe aus Edelstahl mit transluzentem Spiegel

Das Edelstahl Profil 5 deluxe hat einen Korpus aus Edelstahl. LED Beleuchtung und ein transluzenter 19 mm Acrylspiegel sorgen für eine homogene Ausleuchtung. In das transluzente Acryl wird eine Stufe eingefräst, so dass das Acryl teilweise in die Zarge fallen und verschraubt werden kann.

Auch mit **RGB**-Beleuchtung erhältlich

Ort
Bavel

Material
Edelstahl Profil 01P
silber geschliffen

Montage
Befestigung mit
Distanzhaltern





Ort
Lennik

Material
Edelstahl Profil 01P
gold geschliffen

Montage
Befestigung mit
Gewindestiften



Ort
Uden

Material
Edelstahl Profil 3
silber verspiegelt
und silber
geschliffen

Montage
Befestigung mit
Gewindestiften



Ort
Ermelo

Material
Edelstahl Profil 3
deluxe

Montage
Befestigung direkt
an der Wand

Ihr Experte

